

# ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУСКРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ Л-220-1x75-2201-10

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Значение
Максимальная мощность лампы Р л, Вт	80
Подходит для УФ ламп	TUV 75W, L1H ULC 75W, LTC 75W, ДБ 75-2 (ДБ75-2С)
Номинальное напряжение сети переменного тока, В	220/230 (50/60 Гц)

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ







Схема соединения выводов в цоколе

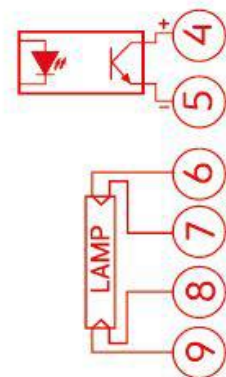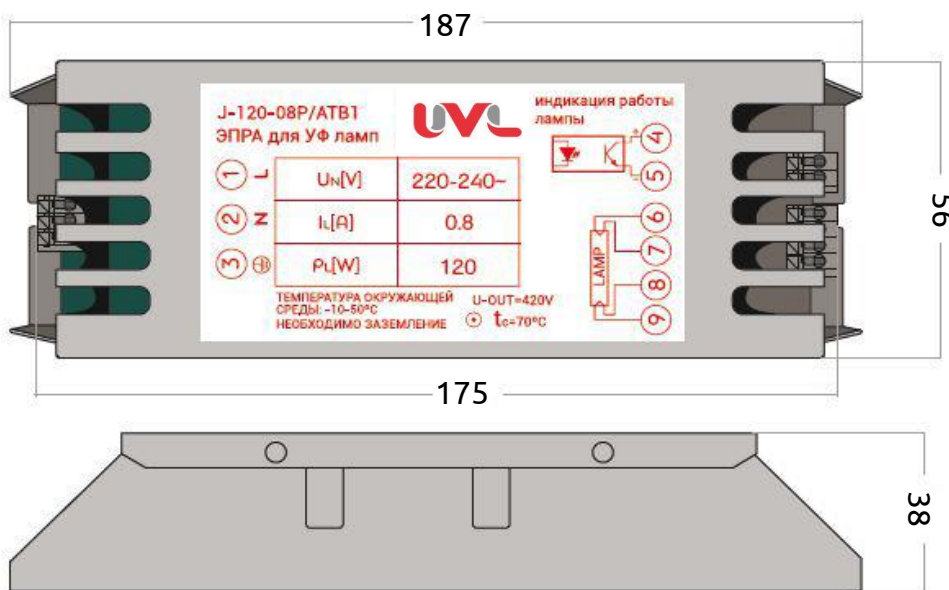

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Предварительный прогрев электродов
- Степень защиты от посторонних тел и воды – IP20
- Класс защиты от поражения электрическим током – I
- Максимальная температура нагрева корпуса – 70 °C
- Допустимая температура окружающей среды -25 °C +55 °C
- Габаритные размеры: 187x56x38