Производство
УФ ламп
УФ оборудования

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ
Л-220-1х300-2212-169

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Значение
Максимальная мощность лампы, Вт	350
Рабочий ток лампы, А	3.2
Номинальное напряжение сети переменного тока, В	220/230 (50/60 Гц)

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

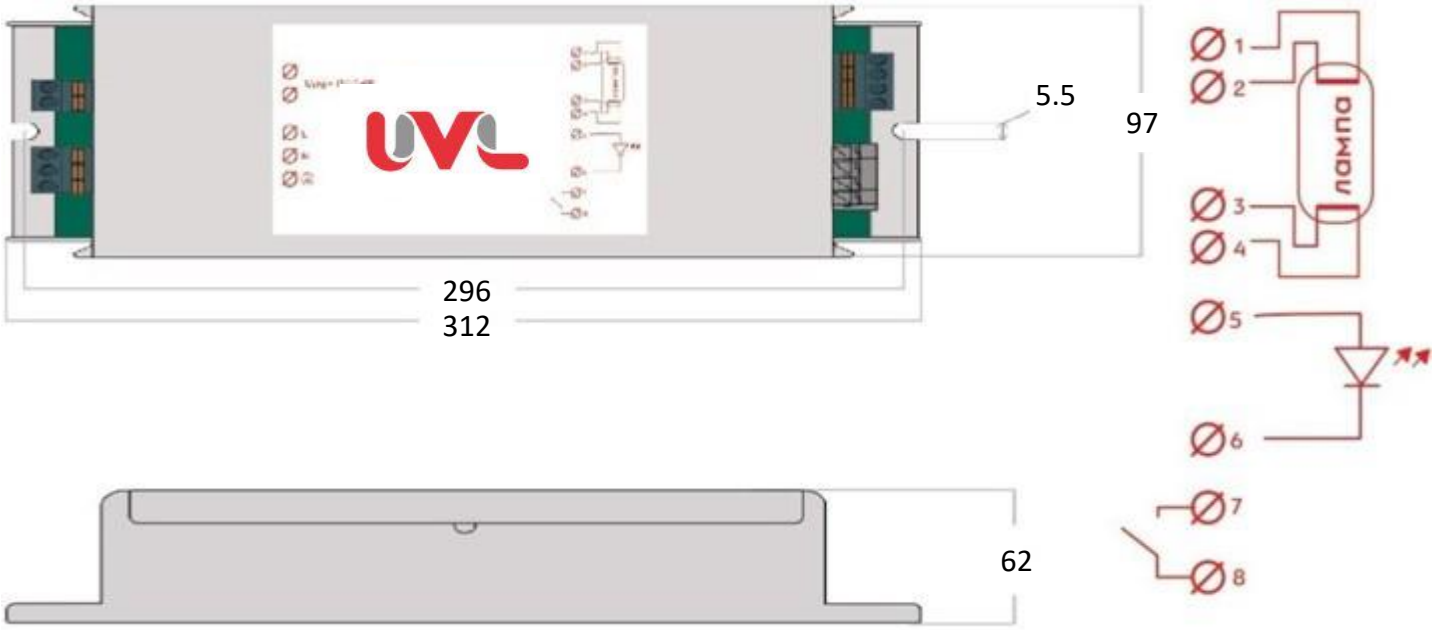

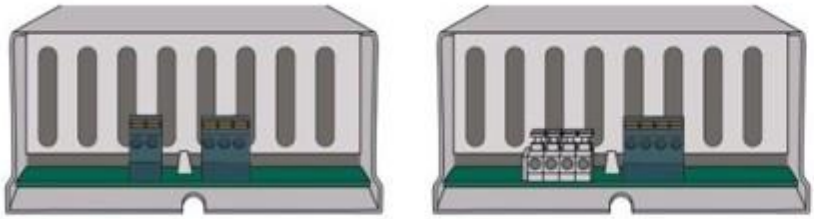

Схема соединения выводов в цоколе



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Предварительный прогрев электроводов
- Степень защиты от посторонних тел и воды – IP20
- Класс защиты от поражения электрическим током – I
- Максимальная температура нагрева корпуса – 70 °С
- Допустимая температура окружающей среды -25 °С +55 °С
- Габаритные размеры: 312х97х62

ООО «ЮВЛ» Россия, 143502 Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д.51
info@uvl.ru 8 495 755-12-37 | 8 903 755-12-37 | 8 800 444-42-37 uvl.ru