Производство
УФ ламп
УФ оборудования

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА UVL J 32470

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Значение
Мощность лампы	470 ± 18 Вт
Мощность УФ излучения*	152 ± 10 Вт
Ток лампы	5 А
Общий срок службы**	14000 часов
Тип лампы	безозоновая амальгамная лампа низкого давления
Расположение	горизонтальное, вертикальное

ЛАМПА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ В ЗАЩИТНОМ КВАРЦЕВОМ ЧЕХЛЕ. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ (5-40) С°

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

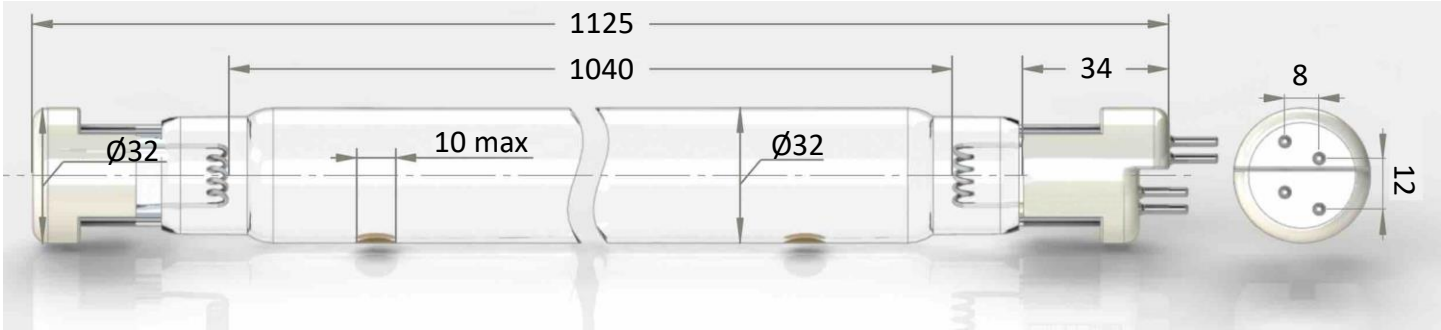

Длина лампы	1125 мм
Длина дуги	1040 мм
Диаметр цоколя	32 мм
Диаметр трубки	32 мм

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ЛАМПЫ

* Измерения мощности УФ излучения осуществляются в лабораторных условиях при комнатной температуре и рассчитываются с помощью формулы Кайтца.

** Общий срок службы лампы зависит от условий эксплуатации. Частое вкл/выкл значительно сокращает срок службы. УФ лампа рассчитана на непрерывный режим работы.

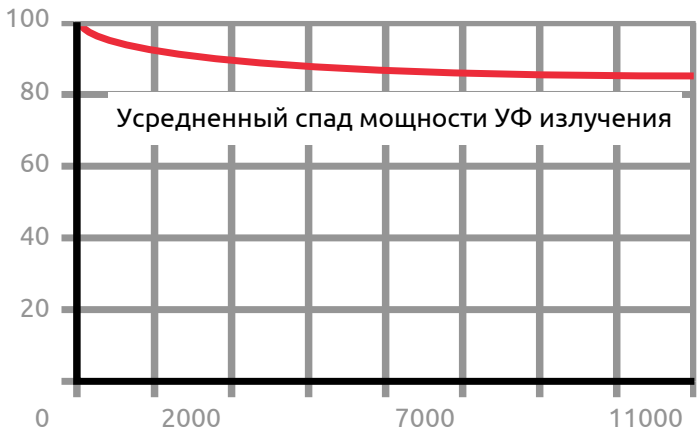

ЛАМПЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
имеют экспертное заключение Роспотребнадзора

ДАННЫЕ
номер партии: _____
дата производства: __.__.__

Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.13 и «Санитарным нормам ультрафиолетового излучения». Облучение открытой лампой может вызвать ожоги глаз, кожи лица, рук и других открытых частей тела. Защита лица и глаз от ультрафиолетового излучения должна обеспечиваться маской, щитком или шлемом с защитными стеклами. Работа с включенной лампой без применения средств защиты глаз и открытых частей тела категорически запрещена!

ООО «ЮВЛ» Россия, 143502 Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д.11
info@uvl.ru 8 495 755-12-37 | 8 903 755-12-37 | 8 800 444-42-37 uvl.ru