


# ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ Л~220-1х30-1101-08

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Значение
Максимальная мощность лампы Р л, Вт	30
Рабочий ток I лампы, А	0.370
Номинальное напряжение сети переменного тока, В	220

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

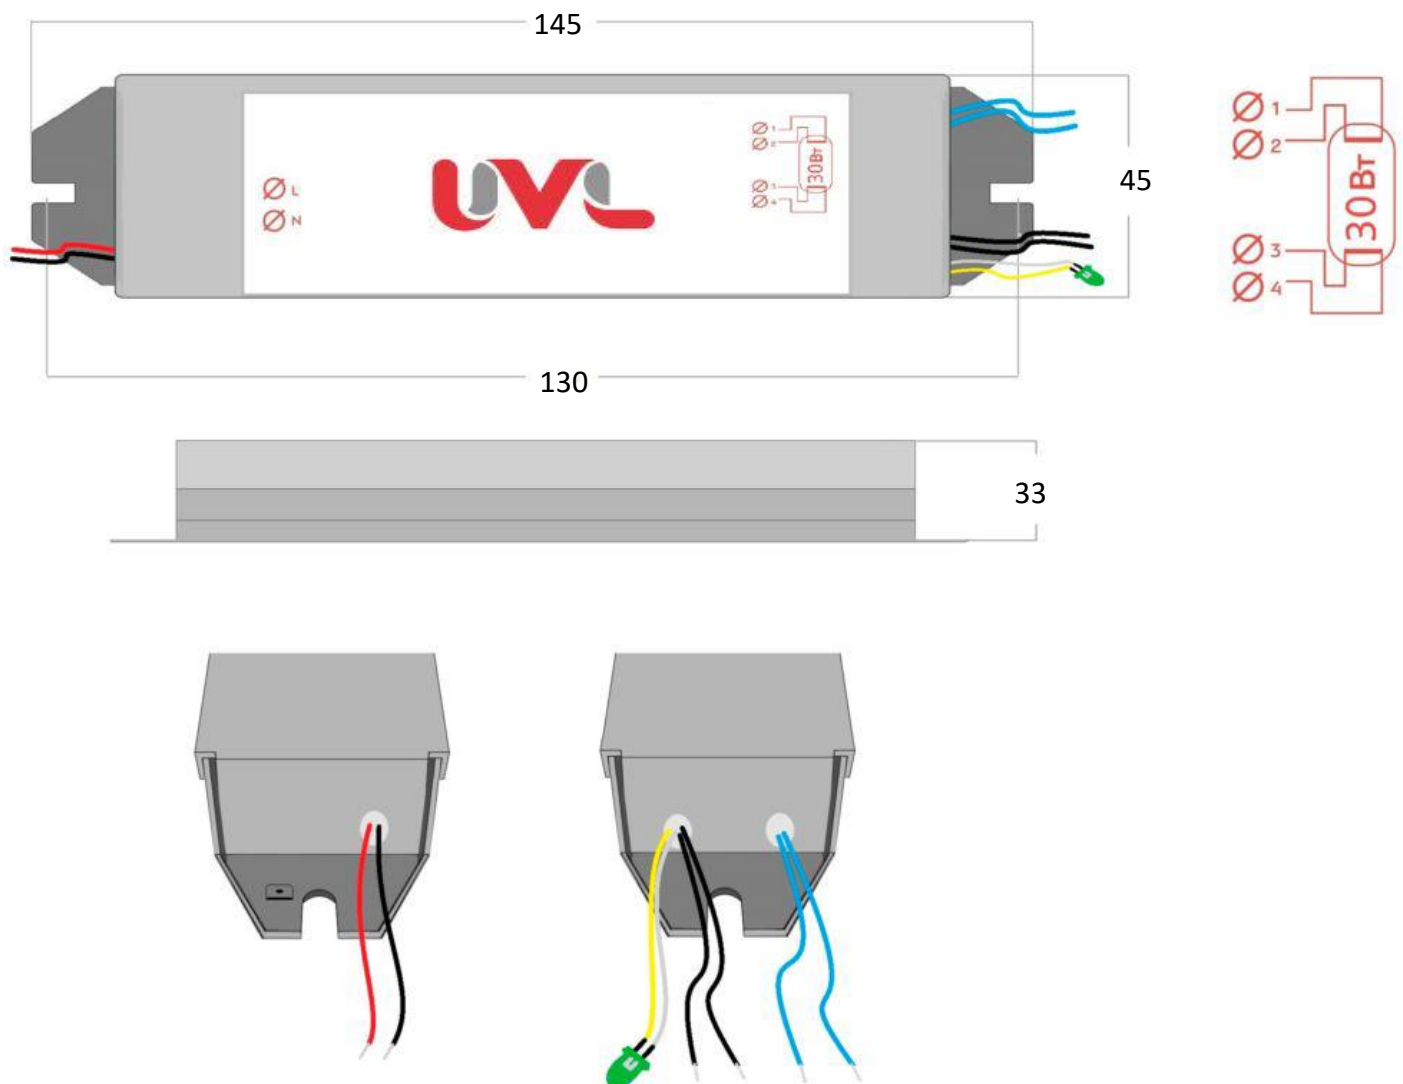

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Степень защиты от посторонних тел и воды – IP20
- Класс защиты от поражения электрическим током – I
- Максимальная температура нагрева корпуса – 70 °C
- Допустимая температура окружающей среды -25 °C +55 °C
- Габаритные размеры: 145x45x33